


# Porakaivopumppu DX 3

## Tekninen erittely

DX 3 on tavallisin pumppukoko porakaivoihin. Sopii erinomaisesti sekä omakotitalo- että mökkikäyttöön, kun ei ole tarvetta runsaaseen kasteluveden käyttöön. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

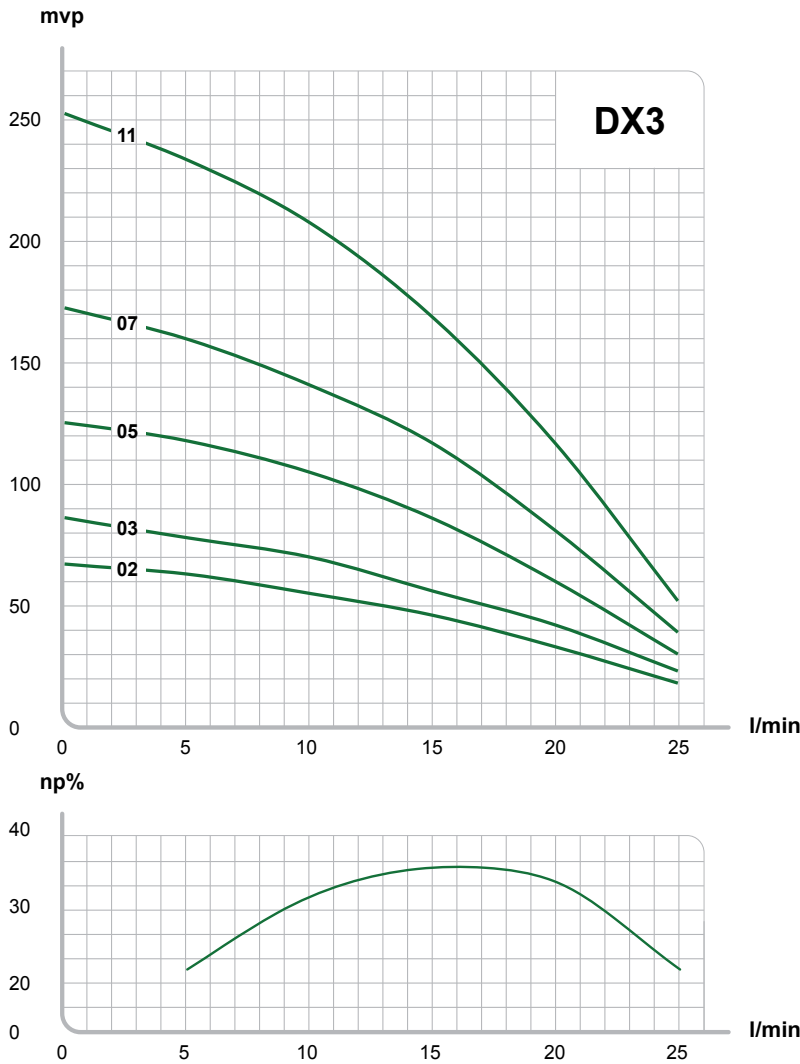

### Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
3-02	0.37	3.9	1.0	53	25	632	9.8
3-03	0.37	3.9	1.0	79	25	701	10.8
3-05	0.55	5.8	1.5	119	25	826	13.3
3-07	0.75	7.0	2.0	159	25	959	16.0
3-11	1.10	--	2.8	232	25	1203	20.5

### Tuotetiedot

#### Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

#### Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V 1 × 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

#### Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R32 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

### Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi