


# Porakaivopumppu DX 7

## Tekninen erittely

DX 7 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

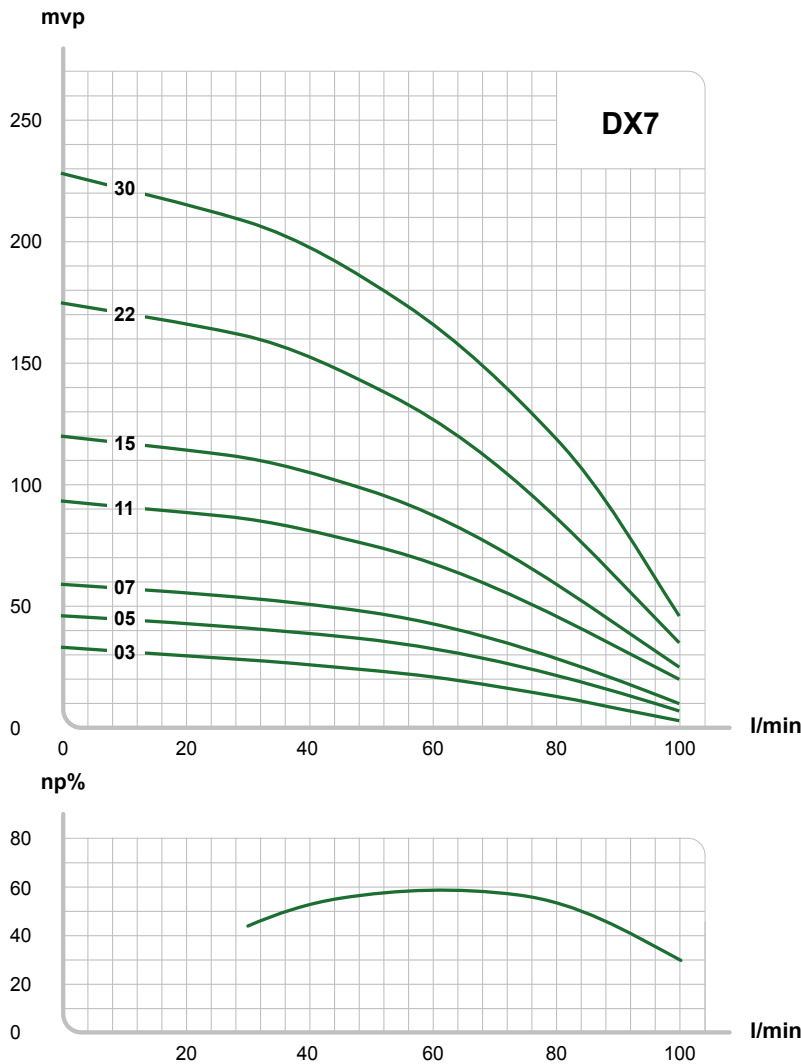

### Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta A		Hmaks.	Qmaks.	Pituus	Paino
		230V	400V	mvp	L/m		
7-03	0.37	4.1	1.1	33	100	471	9.7
7-05	0.55	5.8	1.6	46	100	529	10.7
7-07	0.75	7.3	2.0	59	100	592	12.0
7-11	1.10	--	2.8	93	100	734	14.3
7-15	1.50	--	3.9	120	100	844	15.9
7-22	2.20	--	5.5	175	100	1134	19.8
7-30	3.00	--	7.5	228	100	1365	23.9

### Tuotetiedot

#### Materiaalierittely

<b>Ulkovaippa:</b>	RST, Aisi 304
<b>Juoksupyörä ja johtosiivistö:</b>	Lexan 141R
<b>Välikappale:</b>	RST, Aisi 304
<b>Liitäntä:</b>	RST, Aisi 304

#### Moottoritiedot

<b>Jännite:</b>	3 × 400V 1 × 230V
<b>Kotelointi:</b>	IP 68
<b>Maks. jännitevaihtelu:</b>	+/- 5%
<b>Maks. käynnistyksiä:</b>	20/tunti

#### Muut tiedot

<b>Porareian pienin halkaisija:</b>	104 mm
<b>Liitäntä:</b>	R32 sk
<b>Maks. veden lämpötila:</b>	30°C

### Yhteystiedot

**E.M.S. Teknikka Oy** Puh +358-19-36281

**Sauvonrinne 19**      [ems@emspump.fi](mailto:ems@emspump.fi)  
**08500 LOHJA**      [www.emspump.fi](http://www.emspump.fi)