


Porakaivopumppu DX 8

Tekninen erittely

DX 8 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehkoissa lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

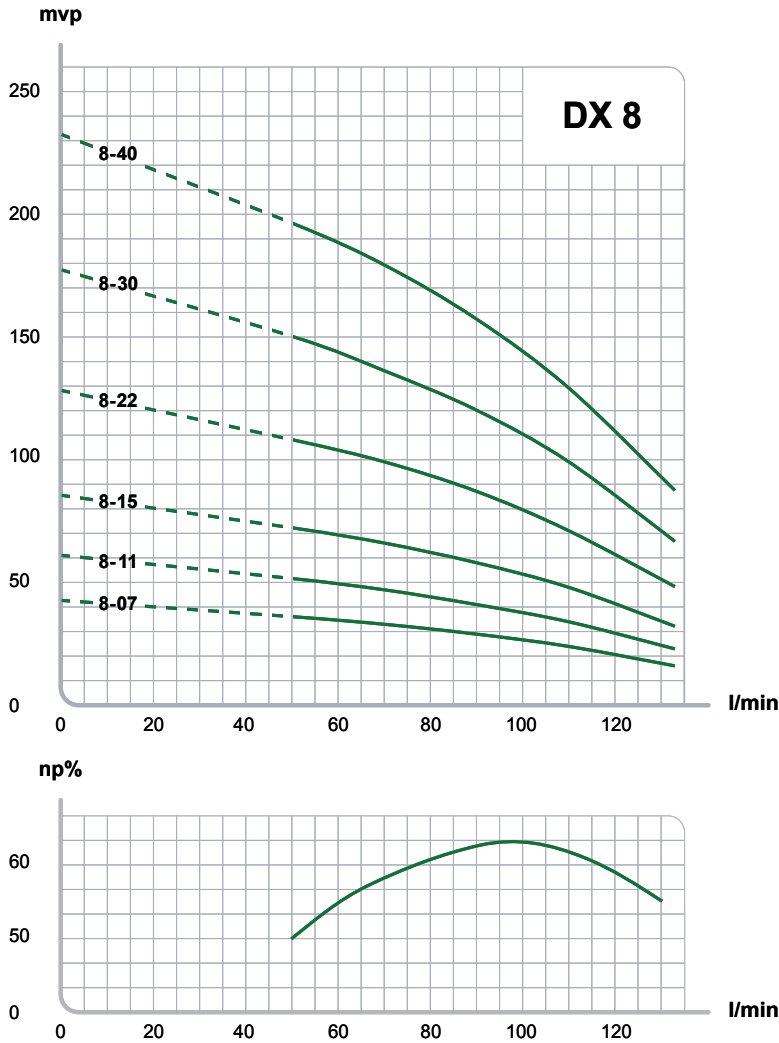

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Pituus			
		230V	400V	mvp	l/min	mm	kg
8-07	0.75	7.0	2.1	43	133	772	14.5
8-11	1.10	--	3.0	61	133	887	16.7
8-15	1.50	--	4.0	85	133	1078	19.5
8-22	2.20	--	5.9	128	133	1323	23.1
8-30	3.00	--	7.8	177	133	1630	31.4
8-40	4.00	--	10.0	232	133	2223	37.3

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V 1 × 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyskäsiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R50 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab	
Kaivurinkatu	Puh: 019 36 281
08200 LOHJA	Fax: 019 343 841
www.emspump.fi	ems@emspump.fi