


Porakaivopumppu DX 16

Tekninen erittely

DX 16 pumpun korkea hyötysuhde antaa kustannustehokkaan asennuksen esimerkiksi kunnallisissa vedenottamoissa ja lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

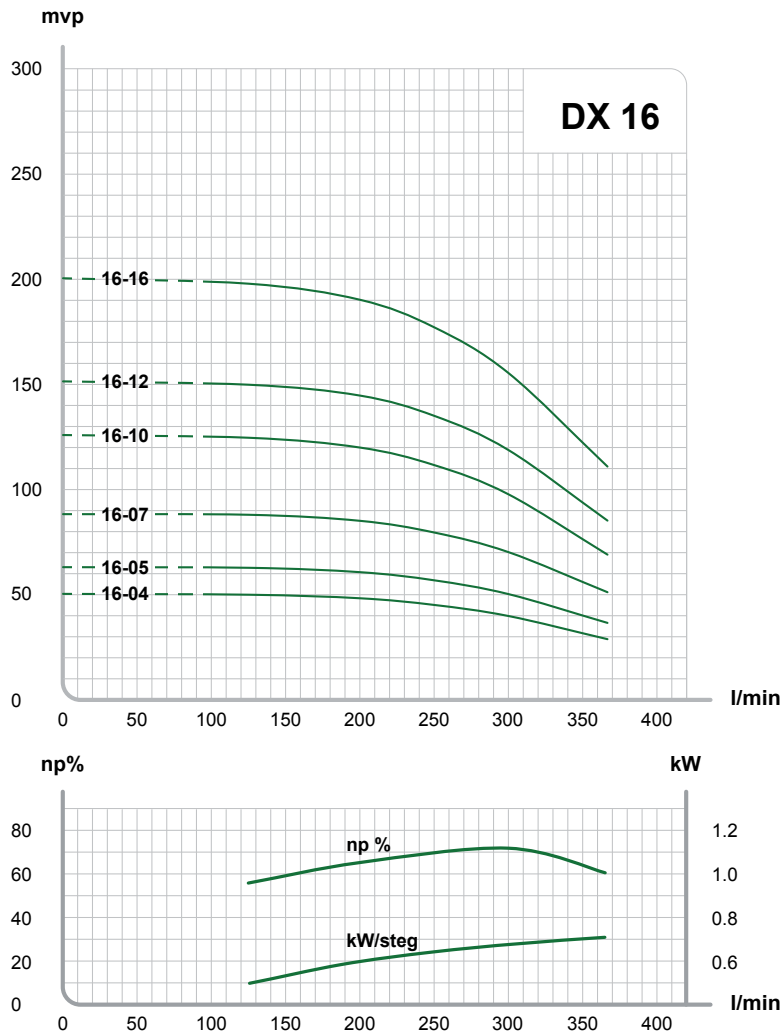

Tekniset tiedot

| Malli | Moottori kW | Virta A | | Pituus mm | Paino kg |
|-------|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| | | 400V | mvp / l/min | | |
| 16-04 | 3,0 | - 7,5 | 50 370 | 911 | 28 |
| 16-05 | 4,0 | - 9,3 | 63 370 | 1145 | 52 |
| 16-07 | 5,5 | - 12,5 | 88 370 | 1270 | 57 |
| 16-10 | 7,5 | - 16,0 | 126 370 | 1440 | 65 |
| 16-12 | 9,3 | - 20,7 | 152 370 | 1565 | 70 |
| 16-16 | 11,0 | - 23,3 | 201 370 | 1735 | 78 |

Tuotetiedot

Materiaalierittely

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Ulkovaippa: | RST, Aisi 304 |
| Juoksupyörä ja johtosiivistö: | RST, Aisi 304 |
| Välikappale: | RST, Aisi 304 |
| Liitäntä: | RST, Aisi 304 |

Moottoritiedot

| | |
|-------------------------------|----------|
| Jännite: | 3 × 400V |
| Kotelointi: | IP 68 |
| Maks. jännitevaihtelu: | +/- 5% |
| Maks. käynnistyksiä: | 20/tunti |

Muut tiedot

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Porareian pienin halkaisija: | 152 mm |
| Liitäntä: | R65 sk |
| Maks. veden lämpötilä: | 30°C |

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab

Kaivurinkatu

08200 LOHJA

www.emspump.fi

Puh: 019 36 281

Fax: 019 343 841

ems@emspump.fi