


Porakaivopumppu DX 22

Tekninen erittely

DX 22 pumpun korkea hyötysuhde antaa kustannustehokkaan asennuksen esimerkiksi kunnallisissa vedenottamoissa ja lämpöpumppulaitoksissa. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

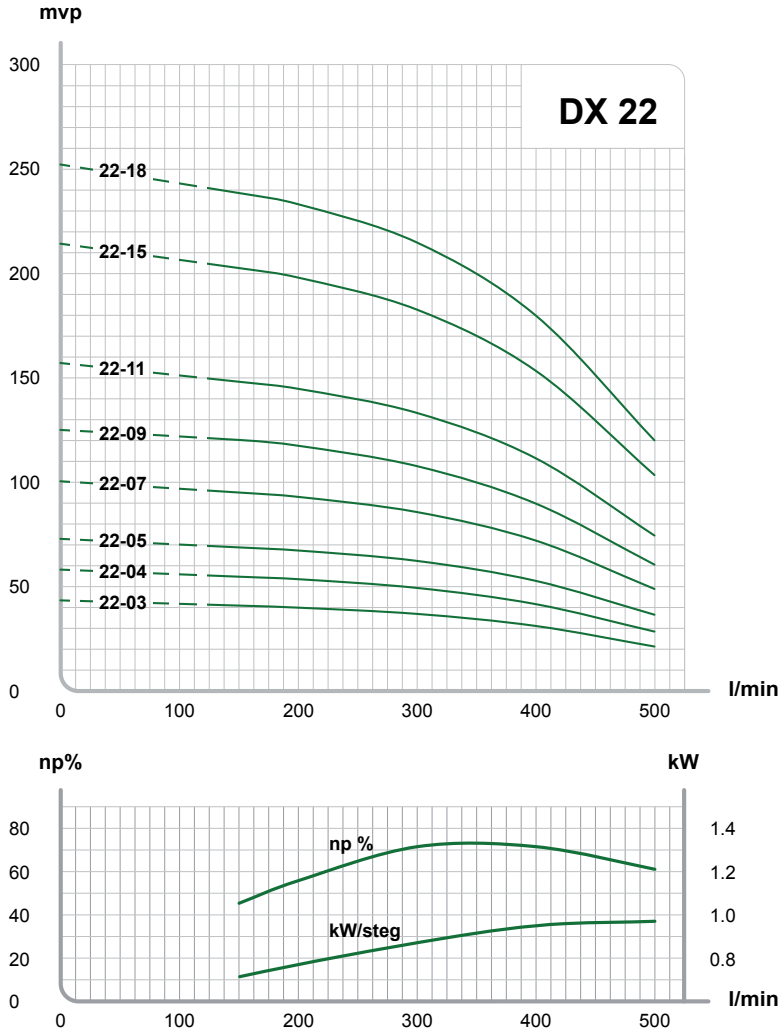

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	RST, Aisi 304
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	152 mm
Liitäntä:	R65 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A 400V	Hmaks mvp	Qmaks l/m	Pituus mm	Paino kg
22-03	3.0	7.5	43	500	888	27
22-04	4.0	9.3	58	500	1145	52
22-05	5.5	12.5	72	500	1247	56
22-07	7.5	16.0	100	500	1417	63
22-09	9.3	20.7	125	500	1588	69
22-11	11.0	23.3	157	500	1758	75
22-15	15.0	31.3	214	500	2099	88
22-18	18.5	38.5	252	500	2372	98

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi