


Porakaivopumppu DX 2

Tekninen erittely

DX 2 pumppua käytetään pääasiassa porakaivoissa joihin ei porakaivon koosta riippuen voida asentaa halkaisijaltaan suurempaa pumppua. Useimmiten kyseessä on vanhan ejektoripumpun korvaaminen porakaivopumpulla.

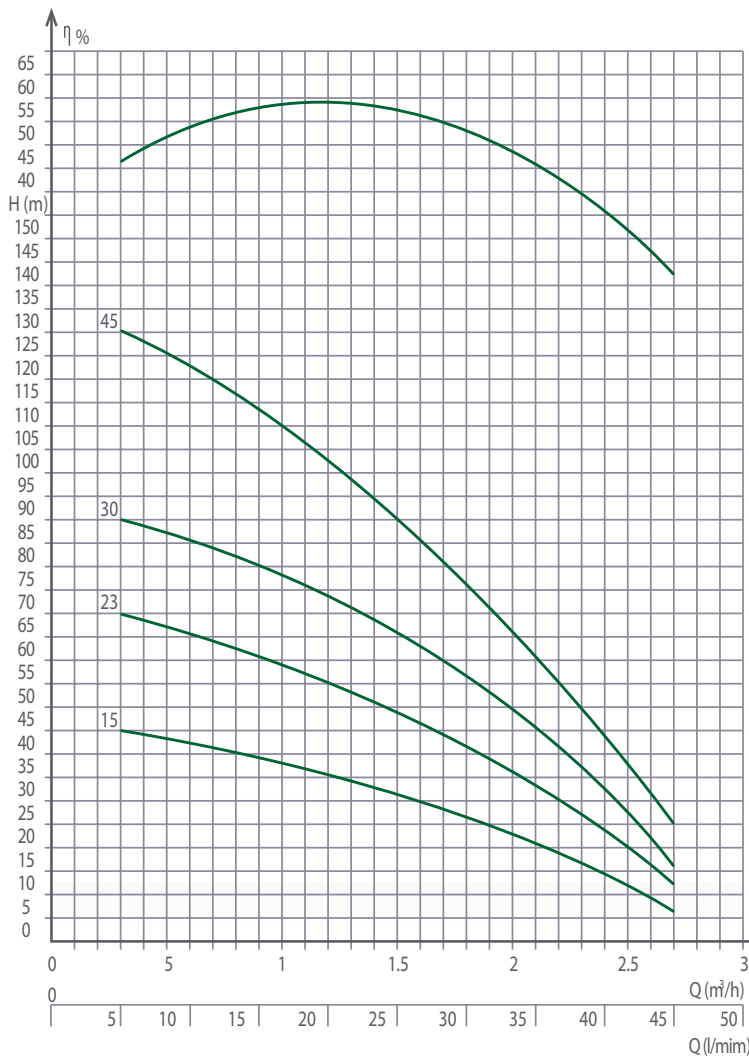

Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta A		Hmaks.	Qmaks.	Pituus	Paino
		230V	400V	mvp	l/min		
2-15	0.37	3.8	2.4	46	45	957	9.3
2-23	0.55	4.6	2.5	70	45	1157	10.4
2-30	0.75	6.0	2.9	92	45	1397	12.0
2-45	1.10	3.6	128	45	1796	14.4	



Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Noryl/Polyacetal
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V 1 × 230V
Kotelointi:	IP 58
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	75 mm
Liitäntä:	R25 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka Oy Puh +358-19-36281

Sauvonrinne 19 ems@emspump.fi
08500 LOHJA www.emspump.fi