


Porakaivopumppu DX 3

Tekninen erittely

DX 3 on tavallisin pumppukoko porakaivoihin. Sopii erinomaisesti sekä omakotitalo- että mökkikäyttöön, kun ei ole tarvetta runsaaseen kasteluveden käyttöön. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

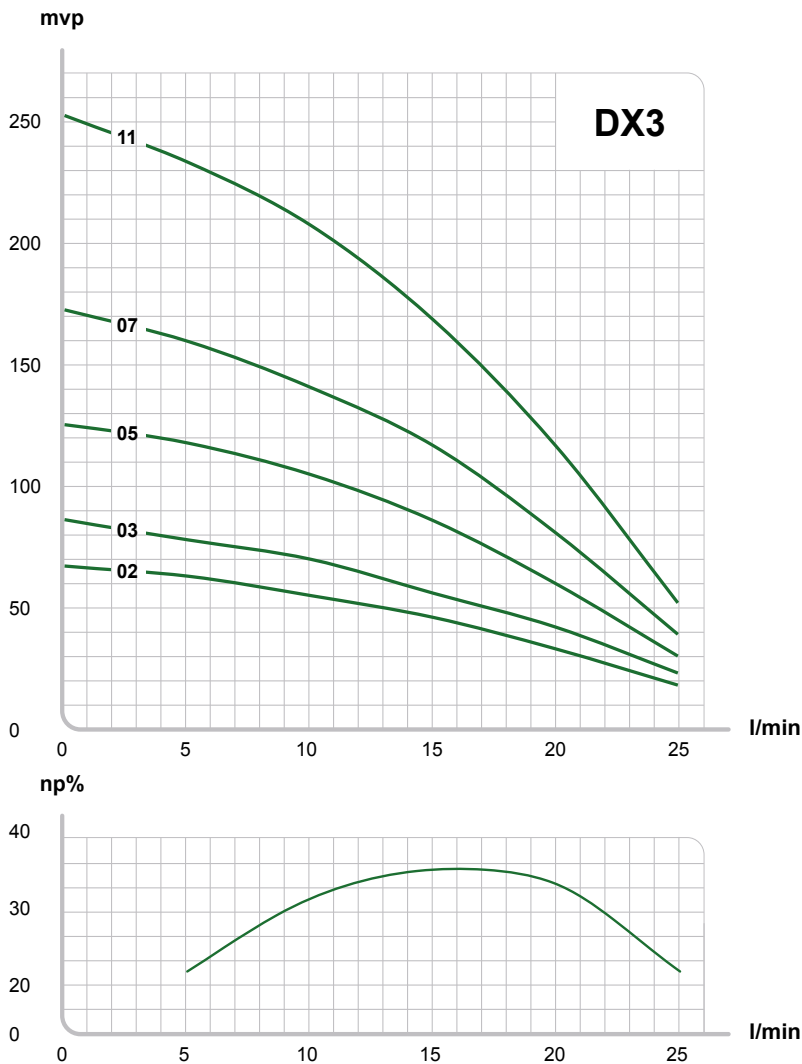

Tuotetiedot

Materiaalierittely

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Ulkovaippa: | RST, Aisi 304 |
| Juoksupyörä ja johtosiivistö: | Lexan 141R |
| Välikappale: | RST, Aisi 304 |
| Liitäntä: | RST, Aisi 304 |

Moottoritiedot

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Jännite: | 3 × 400V 1 × 230V |
| Kotelointi: | IP 68 |
| Maks. jännitevaihtelu: | +/- 5% |
| Maks. käynnistyksiä: | 20/tunti |

Muut tiedot

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Porareian pienin halkaisija: | 104 mm |
| Liitäntä: | R32 sk |
| Maks. veden lämpötila: | 30°C |

Tekniset tiedot

| Malli | Moottori kW | Virta A | | Hmaks. mvp | Qmaks. l/min | Pituus mm | Paino kg |
|-------|----------------|---------|------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 230V | 400V | | | | |
| 3-02 | 0.37 | 4.1 | 1.1 | 67 | 25 | 538 | 10.5 |
| 3-03 | 0.37 | 4.1 | 1.1 | 86 | 25 | 591 | 10.8 |
| 3-05 | 0.55 | 5.8 | 1.6 | 126 | 25 | 709 | 12.4 |
| 3-07 | 0.75 | 7.3 | 2.0 | 173 | 25 | 890 | 14.5 |
| 3-11 | 1.10 | -- | 2.8 | 253 | 25 | 1184 | 19.4 |

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka Oy Puh +358-19-36281

Sauvonrinne 19 ems@emspump.fi
08500 LOHJA www.emspump.fi