


Porakaivopumppu DX 10

Tekninen erittely

DX 10 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehkoissa lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

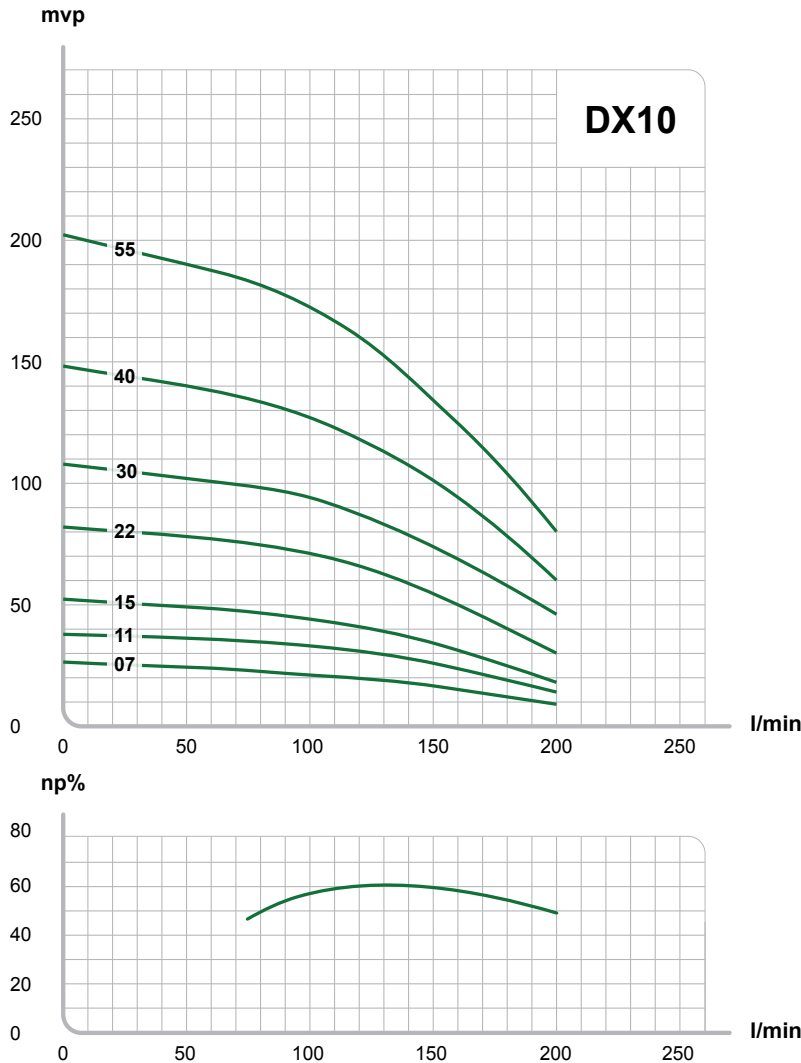

Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta A		Hmaks	Qmaks	Pituus	Paino
		230V	400V				
10-07	0.75	7.3	2.0	26	200	542	11.5
10-11	1.10	--	2.8	38	200	638	13.6
10-15	1.50	--	3.9	52	200	724	15.2
10-22	2.20	--	5.5	82	200	911	18.1
10-30	3.00	--	7.5	108	200	1090	21.6
10-40	4.00	--	9.9	148	200	1502	29.4
10-55	5.50	12.6	202	200	1928	42.6	

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 x 400V 1 x 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R50 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi