


# Porakaivopumppu DX 12

## Tekninen erittely

DX 12 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehkoissa lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

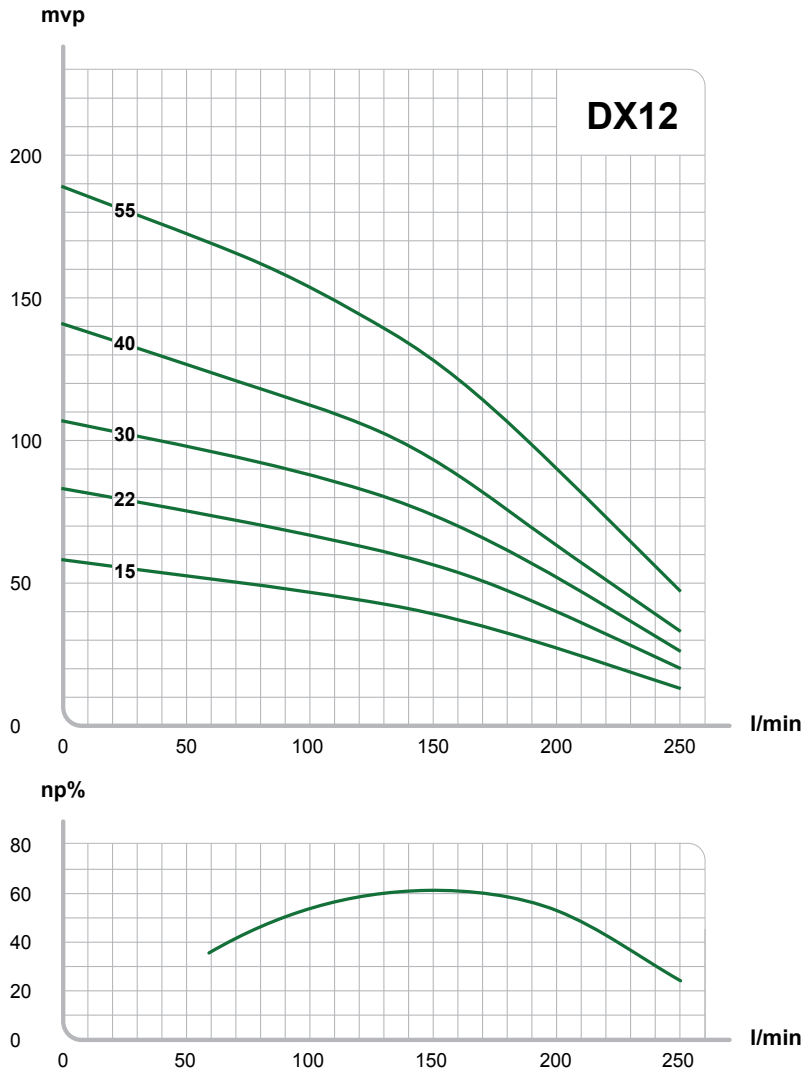

### Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
12-15	1,5	-	3,9	58	250	999	17.9
12-22	2,2	-	5,5	83	250	1239	21.1
12-30	3,0	-	7,5	107	250	1579	26.4
12-40	4,0	-	9,9	141	250	2030	34.2
12-55	5,5	-	12,6	189	250	2556	44.6

### Tuotetiedot

#### Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

#### Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyskäsiä:	20/tunti

#### Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R50 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

### Yhteystiedot

<b>E.M.S. Teknikka OY</b>	<b>Phu +358-19-36281</b>
	<b>Fax +358-19-343841</b>
<b>Sauvonrinne 19</b>	<b>ems@emspump.fi</b>
<b>08500 LOHJA</b>	<b>www.emspump.fi</b>