


Porakaivopumppu DX 15

Tekninen erittely

DX 15 porakaivopumppua käytetään kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehkoissa lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

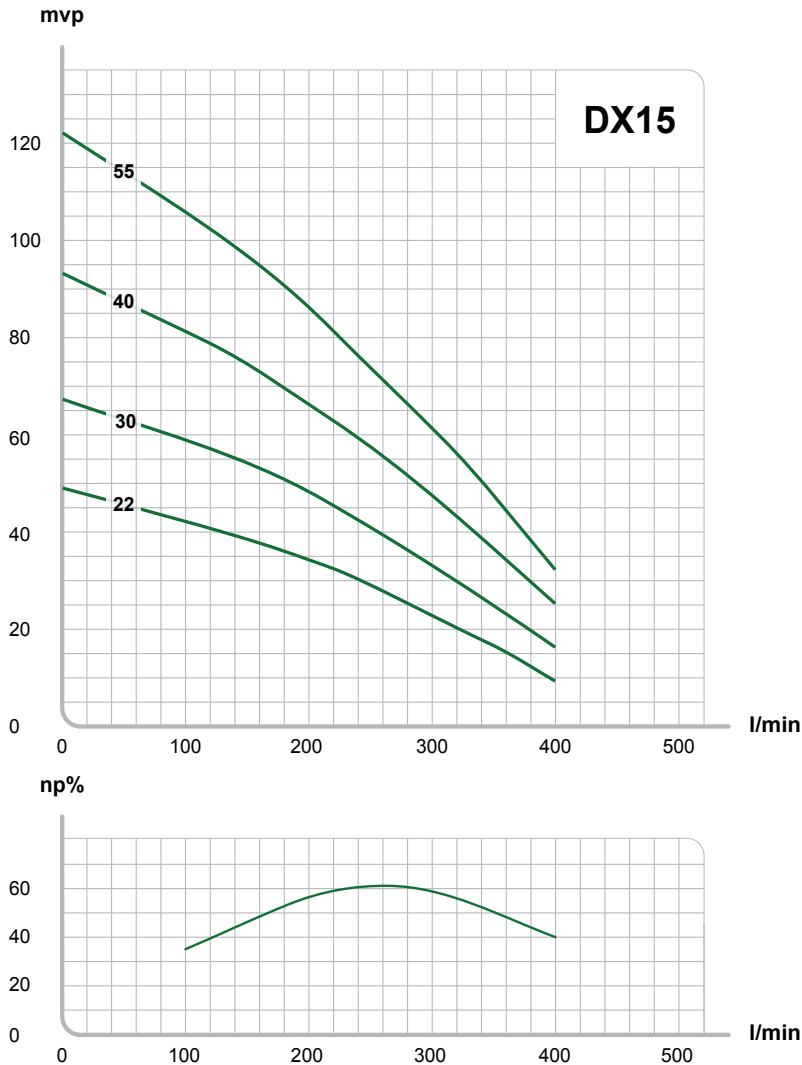

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareiän pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R50 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Tekniset tiedot

Malli	Moottori		Virta A		Hmaks	Qmaks	Pituus	Paino
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg	
15-22	2.20	--	5.5	49	400	1014	18.9	
15-30	3.00	--	7.5	67	400	1273	23.1	
15-40	4.00	--	9.9	93	400	1692	30.5	
15-55	5.50	--	12.6	122	400	2141	40.1	

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi