
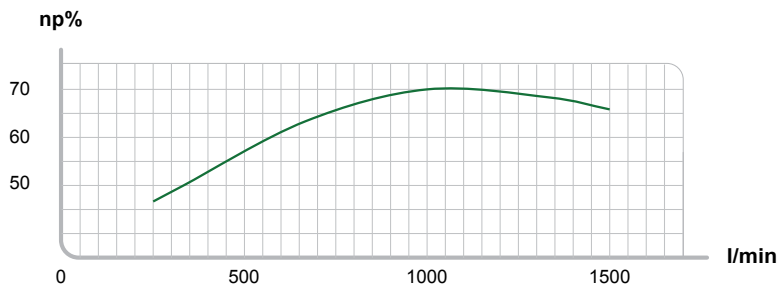


Porakaivopumppu S 8-70

Tekninen erittely 1-10

DX S 8 ovat kustannustehokkaita pumppuja teollisuudelle, kunnille ja maataloudelle. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

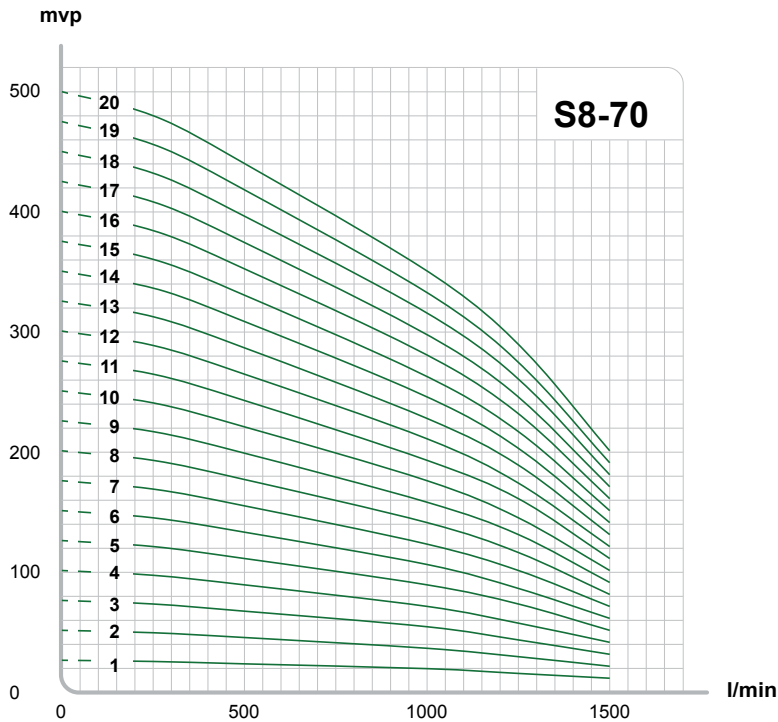

Tekniset tiedot

| Malli | Moottori kW | Virta A | | Hmaks. mvp | Qmaks. l/min | Pituus mm | Paino kg |
|-------|----------------|---------|------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 230V | 400V | | | | |
| 1 | 5.5 | -- | 12.6 | 24 | 1500 | 1221 | 81 |
| 2 | 9.3 | -- | 20.7 | 48 | 1500 | 1420 | 100 |
| 3 | 15.0 | -- | 31.3 | 72 | 1500 | 1653 | 119 |
| 4 | 18.5 | -- | 38.5 | 96 | 1500 | 1853 | 136 |
| 5 | 22.0 | -- | 45.3 | 120 | 1500 | 2097 | 157 |
| 6 | 30.0 | -- | 63.5 | 144 | 1500 | 2362 | 182 |
| 7 | 30.0 | -- | 63.5 | 168 | 1500 | 2497 | 193 |
| 8 | 37.0 | -- | 73.0 | 192 | 1500 | 3000 | 255 |
| 9 | 45.0 | -- | 89.0 | 216 | 1500 | 3793 | 276 |
| 10 | 45.0 | -- | 89.0 | 240 | 1500 | 2928 | 288 |



Tuotetiedot

Materiaalierittely

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ulkovaippa: | Valurauta |
| Juoksupyörä ja johtosiivistö: | Valurauta |
| Välikappale: | Valurauta |

Moottoritiedot

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Jännite: | 3 x 400V |
| Kotelointi: | IP 68 |
| Maks. jännitevaihtelu: | +/- 5% |
| Maks. käynnistyskäsiä: | 20/tunti |
| Moottorit DOL- tai Y/D-käynnistys | |

Muut tiedot

| | |
|------------------------------|---------------|
| Porareian pienin halkaisija: | 204 mm |
| Liitäntä: | DN 100 laippa |
| Maks. veden lämpötila: | 30°C |

Yhteystiedot

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| E.M.S. Teknikka OY | Phu +358-19-36281 |
| | Fax +358-19-343841 |
| Sauvonrinne 19 | ems@emspump.fi |
| 08500 LOHJA | www.emspump.fi |