


# Porakaivopumppu S 8-100

## Tekninen erittely

DX S 8 ovat kustannustehokkaita pumppuja teollisuudelle, kunnille ja maataloudelle. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän. Franklinmoottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

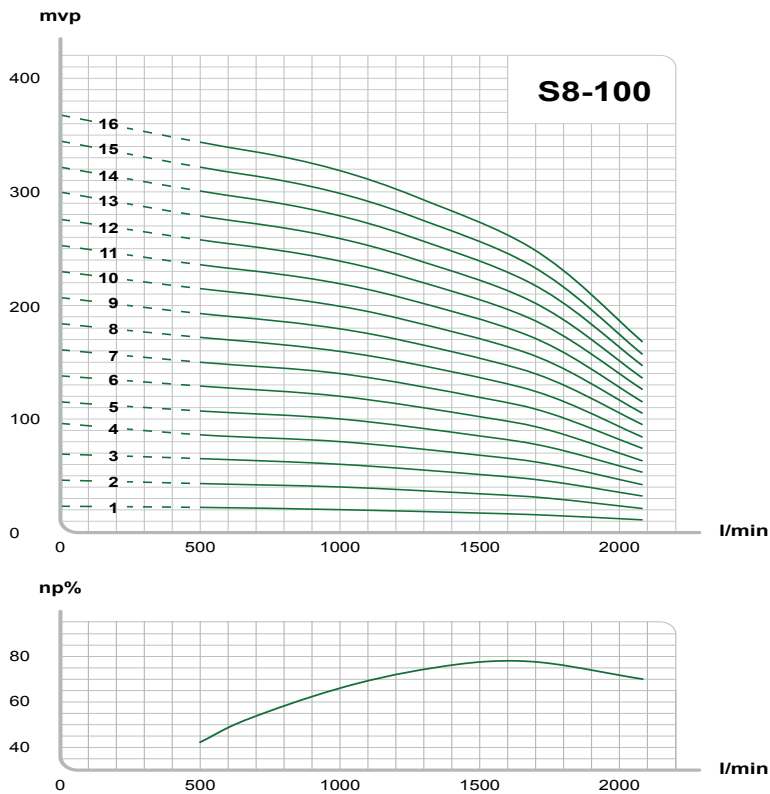

## Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
1	5.5	--	12.5	22	2000	1221	81
2	11.0	--	23.3	43	2000	1453	103
3	18.5	--	38.5	65	2000	1718	125
4	22.0	--	45.3	86	2000	1918	142
5	30.0	--	63.5	107	2000	2227	172
6	37.0	--	74.0	129	2000	2312	229
7	45.0	--	89.0	150	2000	2523	254
8	45.0	--	89.0	172	2000	2658	265
9	55.0	--	108.0	193	2000	2935	306
10	55.0	--	108.0	215	2000	3070	318
11	75.0	--	145.0	236	2000	3396	366
12	75.0	--	145.0	258	2000	3531	378
13	*85.0	--	174.0	279	2000	3690	455
14	*110.0	--	232.0	301	2000	3935	500
15	*110.0	--	232.0	322	2000	4070	510
16	*110.0	--	232.0	344	2000	4205	520

## Tuotetiedot

### Materiaalierittely

Ulkovaippa:	Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Valurauta
Välikappale:	Valurauta

### Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti
Moottorit DOL- tai Y/D-käynnistys	

### Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	204 mm
Liitäntä:	DN 125 laippa
Maks. veden lämpötila:	30°C

## Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi