


Porakaivopumppu S 8-150

Tekninen erittely

DX S 8 ovat kustannustehokkaita pumppuja teollisuudelle, kunnille ja maataloudelle. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

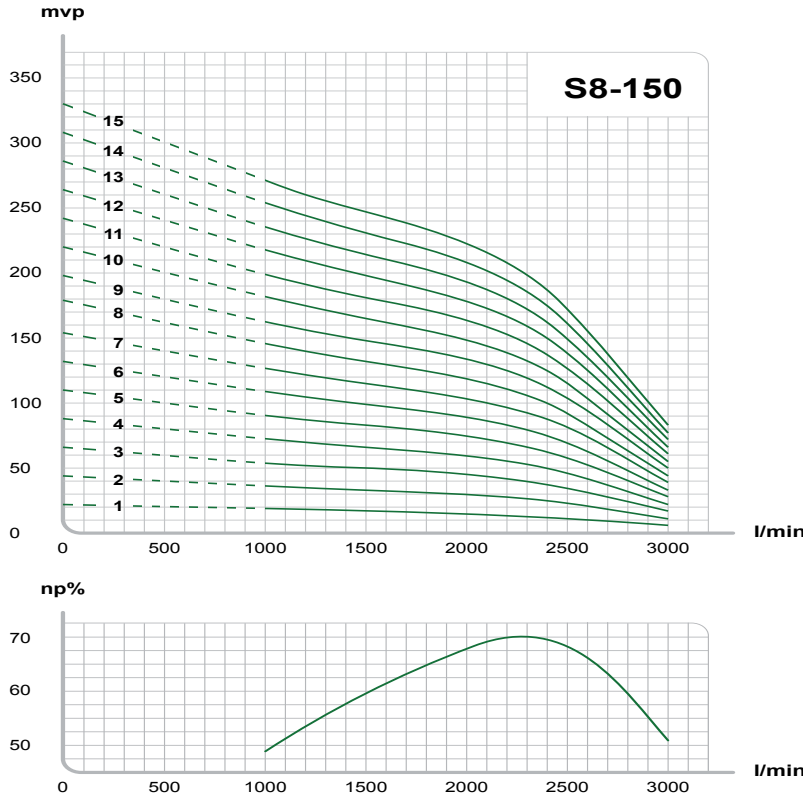

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
1	7.5	--	16.0	18	3000	1253	85
2	15.0	--	31.3	36	3000	1518	110
3	22.0	--	45.3	54	3000	1783	131
4	30.0	--	63.5	72	3000	2048	157
5	37.0	--	73.0	90	3000	2595	223
6	45.0	--	89.0	108	3000	2388	243
7	55.0	--	108.0	126	3000	2665	284
8	75.0	--	145.0	144	3000	2991	333
9	75.0	--	145.0	162	3000	3126	344
10	*85.0	--	174.0	180	3000	3285	423
11	*110.0	--	232.0	198	3000	3530	468
12	*110.0	--	232.0	216	3000	3665	480
13	*110.0	--	232.0	234	3000	3800	490
14	*110.0	--	232.0	252	3000	3935	500
15	*110.0	--	232.0	270	3000	4070	510

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Valurauta
Välikappale:	Valurauta

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti
Moottorit DOL- tai Y/D-käynnistys	

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	204 mm
Liitäntä:	DN 100 laippa
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi