


Lietepumppu GLS 311, 318, 333

Tekninen erittely

Upotettava pumppu viemäriveredelle jne. Pumppu soveltuu hyvin asennettavaksi erotuskaivojen jälkeen. Pienin suositeltava asennustila on halkaisijaltaan 500 mm.

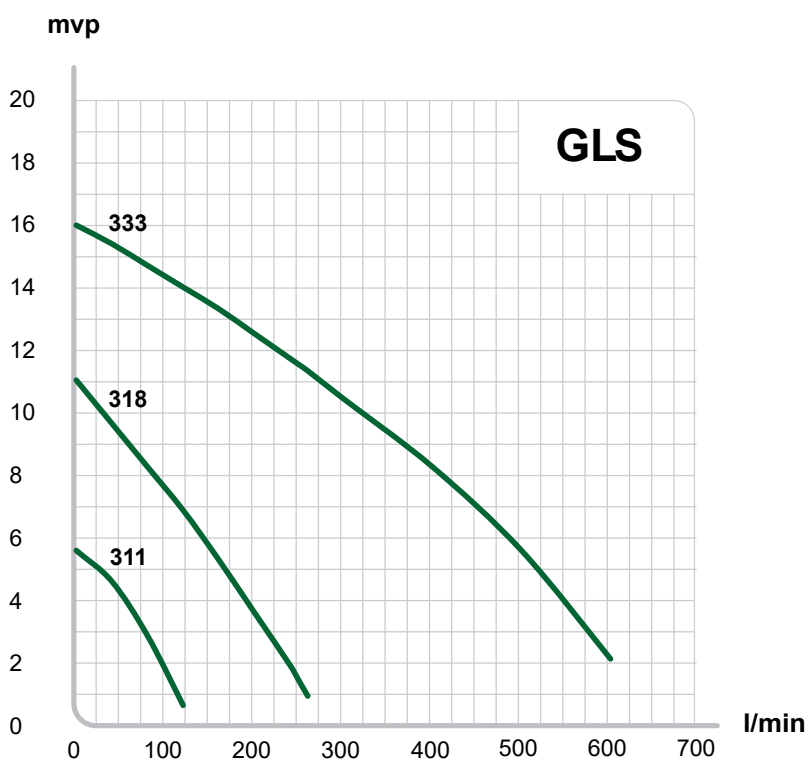

Tekniset tiedot

Malli	GLS 311	GLS 318	GLS 333
Korkeus, mm	263	317	500
Halkaisija, mm	151	188	250
Paino, kg	9.5	14	30
Liitäntä, sk	R32	R40	R50
Maks.raekoko, mm	20	30	40
Jännite, V	1x230	1x230	3x400
Virta, A	2.7	4.8	3.6
Teho, W	400	1050	1500

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipakopumppu
Maks. veden lämpötila:	40°
Maks. upotus:	20 m
Käyttö:	Jatkuva
Eristysluokka:	F
Kotelointi:	IP 68
Moottorinsuoja:	1-vaiheisessa sisäänrakennettu
Liitäntäkaapeli:	10 m

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Valurauta GG25
Moottorivaippa:	Valurauta GG25
Akseli:	Ruostumaton teräs AISI 420
Juoksupyörä:	Vortex/Valurauta
Akselitiivisteet:	Silicon/carbide-Alu
O-renkaat:	Nitriilikumi

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi