


Tyhjennuspumppu DP 60

Tekninen erittely

Upotettava tyhjennuspumppu sopii puhtaalle vedelle ilman hiovia aineita esimerkiksi vuotovesien siirtoon kellareista, avokaivojen ja säiliöiden tyhjennykseen jne.

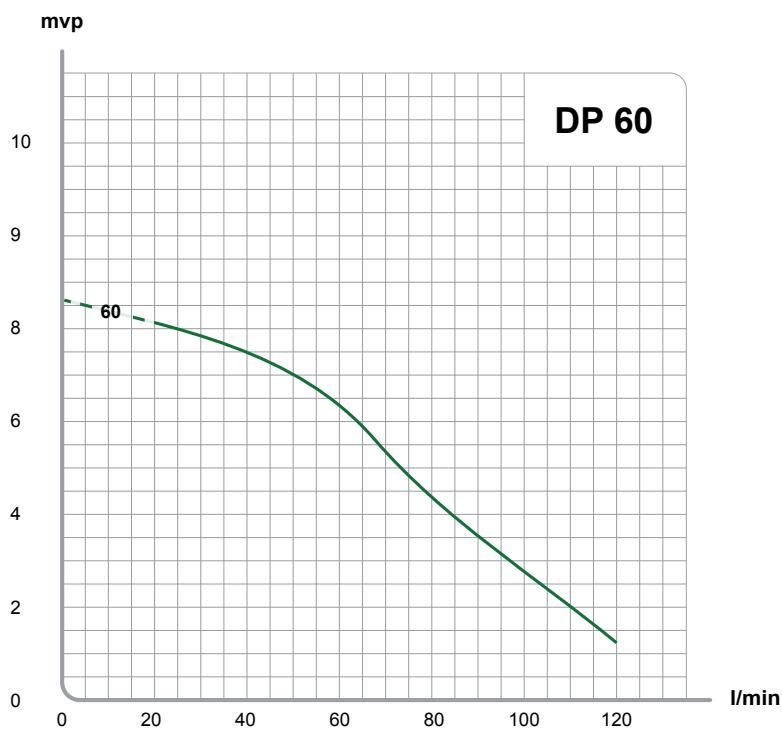

Tekniset tiedot

Malli	DP 60
Korkeus, mm	250
Halkaisija, mm	150
Paino, kg	4.2
Liitäntä, sk	R25
Jännite, V	1x230
Virta, A	1.6
Teho, W	400

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipakopumppu
Maks. veden lämpötilä:	+40°C
Maks. upotus:	7 m
Käyttö:	Jatkuva
Liitäntä:	R25
Eristysluokka:	B
Kotelointi:	IP 68
Mootorinsuoja:	1-vaiheisessa sisäänrakennettu
Liitäntäkaapeli:	10 m

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Lasikuituvahvisteinen polypropeeni
Mootorivaippa:	Ruostumaton teräs
Akseli:	Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:	Noryl

Yhteystiedot

E.M.S. Teknika OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi