

# Joustava asennusletku


## Tekninen erittely

Joustava asennusletku, punos ruostumatonta teräslankaa. Liittimet ja mutterit messinkiä CW617N /CW614N, vastaavat UNI EN12165 ja UNI EN12164 standardia. Letkut soveltuvat sekä kylmä-, lämpö-, suodatinettä pumppuasennuksiin.

### Ruostumaton joustava asennusletku

uk. / sk. liukumutterilla

Tuote	Tyyppi	DN	Maks. paine bar	T maks. +° C	Taiv. säde min. mm
A1092	R15 × 200 mm	15	10	110	80
A1094	R15 × 400 mm	15	10	110	80
A1096	R15 × 600 mm	15	10	110	80
A1098	R15 × 800 mm	15	10	110	80
A1100	R15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1102	R15 × 1200 mm	15	10	110	80
A1104	R15 × 1500 mm	15	10	110	80
A1106	R20 × 200 mm	20	10	110	104
A1108	R20 × 400 mm	20	10	110	104
A1110	R20 × 600 mm	20	10	110	104
A1112	R20 × 800 mm	20	10	110	104
A1114	R20 × 1000 mm	20	10	110	104
A1116	R20 × 1200 mm	20	10	110	104
A1118	R20 × 1500 mm	20	10	110	104
A1120	R20 × 2000 mm	20	10	110	104
A1122	R25 × 200 mm	25	10	110	132
A1124	R25 × 300 mm	25	10	110	132
A1126	R25 × 400 mm	25	10	110	132
A1128	R25 × 500 mm	25	10	110	132
A1130	R25 × 600 mm	25	10	110	132
A1132	R25 × 800 mm	25	10	110	132
A1134	R25 × 1000 mm	25	10	110	132
A1136	R25 × 1200 mm	25	10	110	132
A1138	R25 × 1500 mm	25	10	110	132
A1140	R25 × 2000 mm	25	10	110	132
A1142	R32 × 200 mm	32	10	110	168
A1144	R32 × 400 mm	32	10	110	168
A1150	R32 × 600 mm	32	10	110	168
A1152	R32 × 800 mm	32	10	110	168
A1154	R32 × 1000 mm	32	10	110	168
A1156	R32 × 1200 mm	32	10	110	168
A1158	R32 × 1500 mm	32	10	110	168
A1160	R40 × 400 mm	40	6	110	212
A1162	R40 × 600 mm	40	6	110	212
A1164	R40 × 800 mm	40	6	110	212
A1166	R40 × 1000 mm	40	6	110	212
A1168	R50 × 400 mm	50	6	110	275
A1170	R50 × 600 mm	50	6	110	275
A1172	R50 × 800 mm	50	6	110	275
A1174	R50 × 1000 mm	50	6	110	275

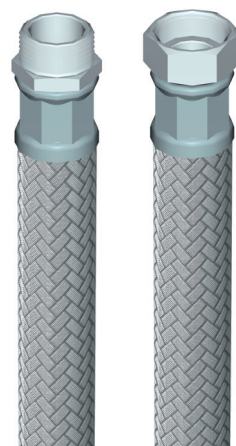

### Tuoteseloste

#### Tekniset tiedot

**Sertifiointi:** TÜV  
**Käyttöalue:** -20°C - +110°C

#### Materiaalierittely

**Letku:** EPDM  
**Punos:** Ruostumaton teräs  
 AISI 304, 0.22mm  
**Liitäntä:** Niklattu messinki  
 CW617N / CW614N  
**Puristusholkit DN8-14:** Ruostumaton teräs  
 AISI 304  
**Puristusholkit DN15-50:** Alumiini  
**Tiivisteet:** Kuitu

### Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab  
 Kaivurinkatu Puh: 019 36 281  
 08200 LOHJA Fax: 019 343 841  
 www.emspump.fi ems@emspump.fi