

# Joustava asennusletku


## Tekninen erittely

Joustava asennusletku, punos ruostumatonta teräslankaa. Liittimet ja mutterit messinkiä CW617N /CW614N, vastaavat UNI EN12165 ja UNI EN12164 standardia. Letkut soveltuvat sekä kylmä-, lämpö-, suodatinettä pumppuasennuksiin.

### Ruostumaton joustava asennusletku

sk. liukumutterilla/ sk. liukumutterilla

Tuote	Tyyppi	DN	Maks. paine bar	T maks. +° C	Taiv. säde min. mm
A0900	R15 × R15 x 200 mm	15	10	110	80
A0902	R15 × R15 x 400 mm	15	10	110	80
A0904	R15 × R15 x 600 mm	15	10	110	80
A0906	R15 × R15 x 800 mm	15	10	110	80
A0908	R15 × R15 x 1000 mm	15	10	110	80
A0910	R15 × R15 x 1200 mm	15	10	110	80
A0912	R15 × R15 x 1500 mm	15	10	110	80
A0914	R20 × R20 x 200 mm	20	10	110	104
A0916	R20 × R20 x 400 mm	20	10	110	104
A0918	R20 × R20 x 600 mm	20	10	110	104
A0920	R20 × R20 x 800 mm	20	10	110	104
A0922	R20 × R20 x 1000 mm	20	10	110	104
A0924	R20 × R20 x 1200 mm	20	10	110	104
A0926	R20 × R20 x 1500 mm	20	10	110	104
A0928	R25 × R25 x 200 mm	25	10	110	132
A0930	R25 × R25 x 400 mm	25	10	110	132
A0932	R25 × R25 x 600 mm	25	10	110	132

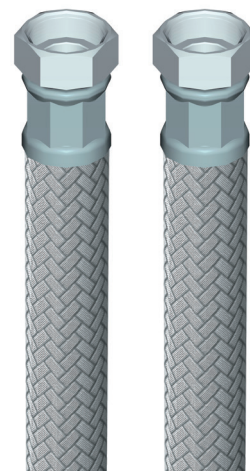

### Tuoteseloste

#### Tekniset tiedot

**Sertifiointi:** TÜV  
**Käyttöalue:** -20°C ... +110°C

#### Materiaalierittely

**Letku:** EPDM  
**Punos:** Ruostumaton teräs AISI 304, 0.22 mm  
**Liitäntä:** Niklattu messinki CW617N / CW614N  
**Puristushokit DN8-14:** Ruostumaton teräs AISI 304  
**Puristushokit DN15-50:** Alumiini  
**Tiivisteet:** Kuitu

### Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab  
 Kaivurinkatu Puh: 019 36 281  
 08200 LOHJA Fax: 019 343 841  
 www.emspump.fi ems@emspump.fi