

Joustava asennusletku


Tekninen erittely

Joustava asennusletku, punos ruostumatonta teräslankaa. Liittimet ja mutterit messinkiä CW617N /CW614N, vastaavat UNI EN12165 ja UNI EN12164 standardia. Letkut soveltuvat sekä kylmä-, lämpö-, suodatin- sekä pumppuasennuksiin.

Ruostumaton joustava asennusletku, kulmamalli

uk. / sk. liukumutteri, kulmalla

Tuote	Tyyppi	DN	Maks. paine bar	T maks. +° C	Taiv. säde min. mm
A1204	R15 × 200 mm	15	10	110	80
A1206	R15 × 400 mm	15	10	110	80
A1208	R15 × 600 mm	15	10	110	80
A1210	R15 × 800 mm	15	10	110	80
A1212	R15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1214	R20 × 400 mm	20	10	110	104
A1159	R20 × 550 mm	20	10	110	104
A1218	R20 × 600 mm	20	10	110	104
A1220	R20 × 800 mm	20	10	110	104
A1222	R20 × 1000 mm	20	10	110	104
A1224	R20 × 1200 mm	20	10	110	104
A1226	R20 × 1500 mm	20	10	110	104
A1189	R25 × 400 mm	25	10	110	132
A1190	R25 × 500 mm	25	10	110	132
A1192	R25 × 550 mm	25	10	110	132
A1193	R25 × 600 mm	25	10	110	132
A1191	R25 × 650 mm	25	10	110	132

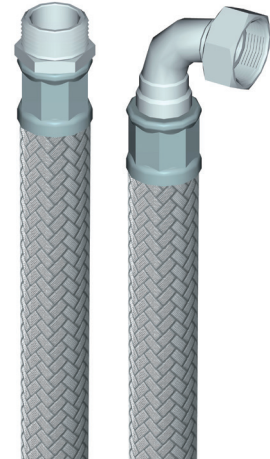

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Sertifiointi: TÜV
Käyttöalue: -20°C ... +110°C

Materiaalierittely

Letku: EPDM
Punos: Ruostumaton teräs
 AISI 304, 0.22 mm
Liitäntä: Niklattu messinki
 CW617N / CW614N
Puristusholkit DN8-14: Ruostumaton teräs
 AISI 304
Puristusholkit DN15-50: Alumiini
Tiivisteet: Kuitu

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
 Kaivurinkatu Puh: 019 36 281
 08200 LOHJA Fax: 019 343 841
 www.emspump.fi ems@emspump.fi