

Joustava asennusletku


Tekninen erittely

Joustava asennusletku, punos ruostumatonta teräslankaa. Liittimet ja mutterit messinkiä CW617N /CW614N, vastaavat UNI EN12165 ja UNI EN12164 standardia. Letkut soveltuvat sekä kylmä-, lämpö-, suodatin- sekä pumppuasennuksiin.

Ruostumaton joustava asennusletku, kulmamalli

sk. / sk. liukumuttereilla, toinen kulmalla

Tuote	Tyyppi	DN	Maks. paine bar	T maks. +° C	Taiv. säde min. mm
A1242	R15 × 200 mm	15	10	110	80
A1244	R15 × 400 mm	15	10	110	80
A1246	R15 × 600 mm	15	10	110	80
A1248	R15 × 800 mm	15	10	110	80
A1250	R15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1252	R20 × 400 mm	20	10	110	104
A1154	R20 × 550 mm	20	10	110	104
A1256	R20 × 600 mm	20	10	110	104
A1258	R20 × 800 mm	20	10	110	104
A1260	R20 × 1000 mm	20	10	110	104
A1262	R20 × 1200 mm	20	10	110	104
A1264	R20 × 1500 mm	20	10	110	104
A1266	R25 × 200 mm	25	10	110	132
A1268	R25 × 400 mm	25	10	110	132
A1270	R25 × 600 mm	25	10	110	132
A1274	R25 × 800 mm	25	10	110	132
A1276	R25 × 1000 mm	25	10	110	132
A1278	R25 × 1200 mm	25	10	110	132
A1280	R25 × 1500 mm	25	10	110	132

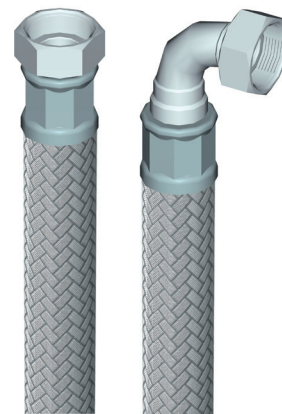

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Sertifiointi: TÜV
Käyttöalue: -20°C ...+110°C

Materiaalierittely

Letku: EPDM
Punos: Ruostumaton teräs
 AISI 304, 0.22 mm
Liitäntä: Niklattu messinki
 CW617N / CW614N
Puristusholkit DN8-14: Ruostumaton teräs
 AISI 304
Puristusholkit DN15-50: Alumiini
Tiivisteet: Kuitu

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
 Kaivurinkatu Puh: 019 36 281
 08200 LOHJA Fax: 019 343 841
 www.emspump.fi ems@emspump.fi