

Kutisteliitos, asennusohje


Ohje

Puhdista tiivistettävä kaapeliosa hiekkapaperilla. Aloita kutistaminen kutistesukan keskeltä ja lämmitä ympäri.

Työkalut

Käytä lämminilmapuhallinta tai nestekaasulämmitintä matalalla lämmöllä sekä hyvälaatuisia puristinpihtejä.

1. Kuori kaapeli kuvan mukaisesti.
2. Purista johtoliittimet kumikaapeliin.
3. Pujota ulkoinen kutistesukka kaapelin päälle sekä pienet sukat johtimien päälle.
4. Purista litteän kaapelin johtimet johtoliittimiin.
5. Keskitä kutistesukat johtoliittimiin, ja aloita lämmittäminen keskeltä.
6. Kierrä liimanauha litteän kaapelikuoren päälle (55mm) ja lopeta 10 mm johtimien päälle. Teippaa liimanauhan pää.
7. Aseta ulkoinen kutistesukka liimanauhan päälle.
8. Aloita lämmittäminen keskeltä.

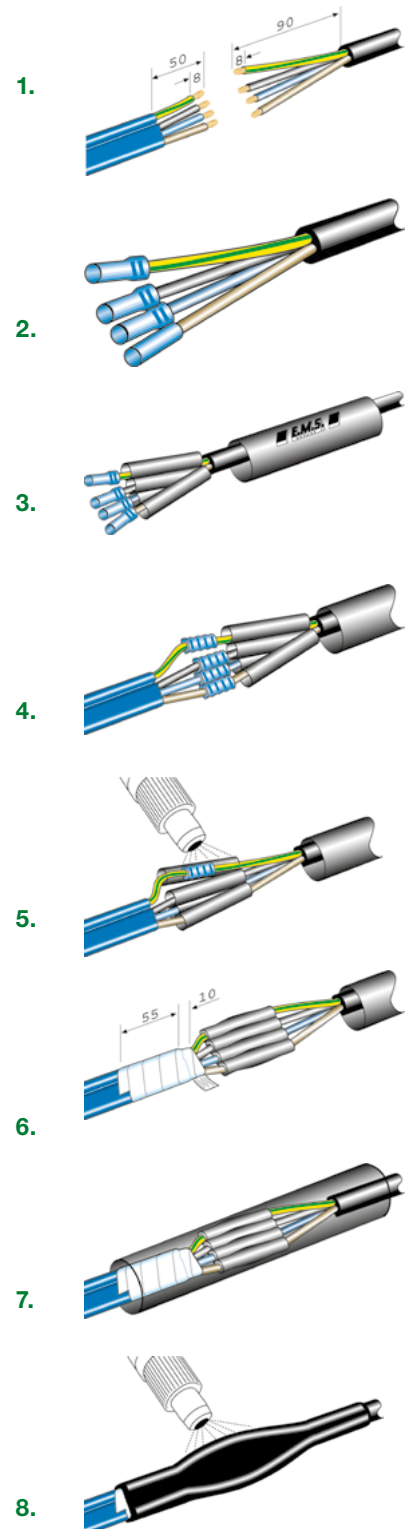

Yhteystiedot

E.M.S. Teknika OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281

Fax +358-19-343841

ems@emspump.fi

www.emspump.fi