
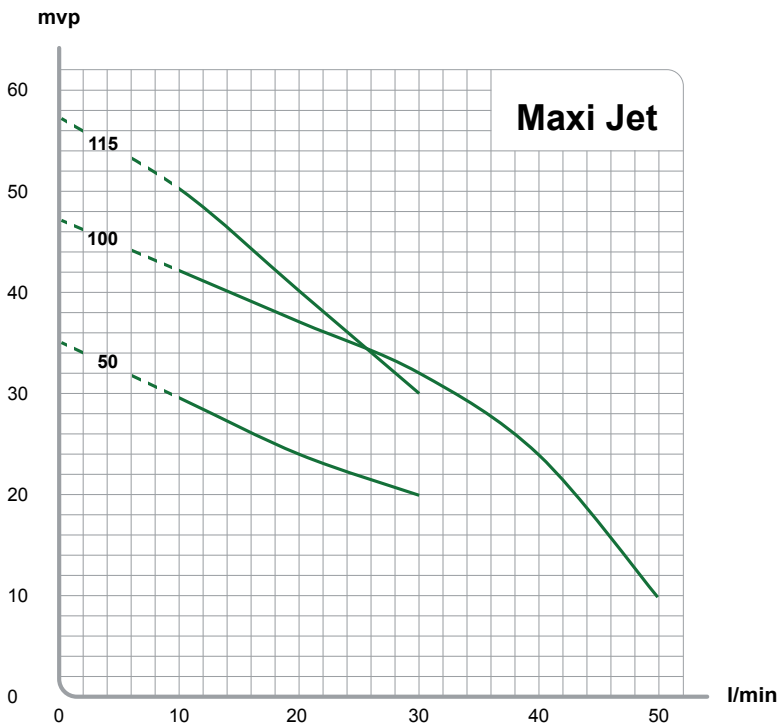


Maxi Jet HT

Tekninen erittely

Maxi Jet vesilaitospumppu on sisäisellä ejektorilla varustettu keskikapopumppu. Pumppu on lähinnä tarkoitettu asennettavaksi vanhan vesirengaspumpun tilalle. Käyttövarma ja kulutuksen kestävä Maxi Jet pumppu putkilaipoilla ja jalustalla varustettuna on helppo asentaa. Pumppu soveltuu erittäin hyvin jatkuvatoimisena myös kastelutarkoitukseen. Jet pumppu on itseimevä ja sen ansiosta helppo käynnistää asennustyön jälkeen. Se tarkoittaa myös että pumppu sopii erityisen hyvin laitoksiin, joissa on pitkät imumatkat.

Maxi Jet pumppu on täysin huoltovapaa ja sen käyttöikä on normaaliolosuhteissa pitkä.

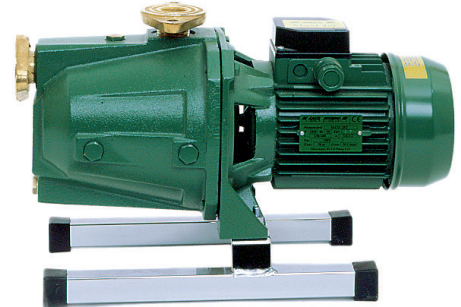

Tekniset tiedot

Malli	50M	100M	100T	115T
Hmaks. mvp	40	50	50	60
Qmaks. l/min	40	50	50	30
Korkeus, mm	185	185	185	185
Pituus, mm	420	420	420	420
Leveys, mm	180	180	180	180
Paino, kg	15	17	17	17
Jännite, V	230	230	400	400
Vaiheisuus	1	1	3	3
Virta A	2.9	4.7	2.2	2.0
Teho, W	600	1050	1050	1050

Tuoteseloste

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Valurauta
Moottorivaippa:	Alumiini
Akseli:	Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:	Noryl
Johtosiipi:	Noryl
Akselitiiviste:	Hiili / Keramiikka
O-renkaat:	Kumi (NBR)

Tekniset tiedot

Paineyhde:	R25
Imuyhde:	R25
Kotelointi:	IP54
Eristysluokka:	F

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi